

TAWERS WGIII

APPLICATION TYPE
アプリケーションタイプ

핫 와이어 효과에 의한 고
용착 ➔ 고속 TIG 용접을 실현!

TAWERS-TIG

고주파 스타트 방식을 채용!



TAWERS-TIG 스타트 유닛

좋은 아크 스타트를 실현. 용접 품질의 향상, 택트 타임의 단축으로 이어집니다.




일부미늄에는 적용할 수 없습니다.

WGIII		
TS	TM	TL
800	1100	1800
1400 ※ :외장 ※ :외장		


※TM :외장 ※TL :외장

전극 · 필러 와이어의 근접화로 와이어 가열 효과가 향상!


고속 용접 사례(80 cm/min · 스테인리스) 종래

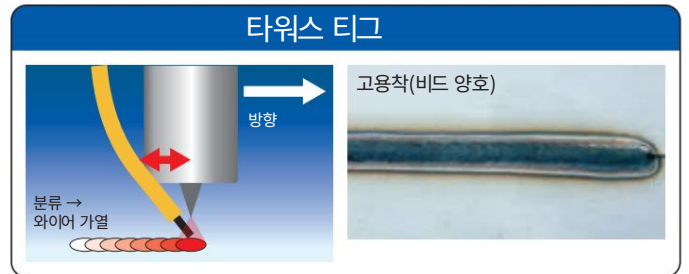

곡선 목의 필러 경로!



안정된 필러 공급을 실현. 용접 품질의 향상, 목적 어긋남 억제에 효과를 발휘합니다.

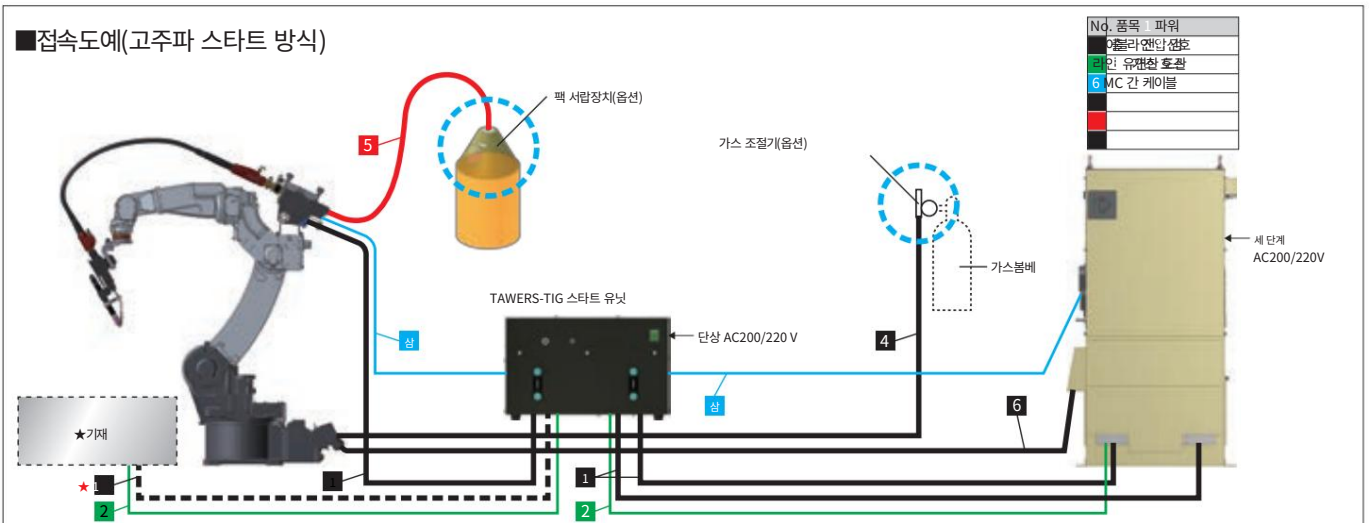

★고객 수배품

자세한 것은 상담해 주십시오.